



Onze internationale vestigingen en handelspartners



Vloersystemen
Vloeregalisatie
KÖSTER SL Premium



// Technische gegevens

Technische gegevens	KÖSTER SL Premium
Drukvastheid (28 dagen)	ca. 45 N / mm ²
Buigsterkte (28 dagen)	ca. 10 N / mm ²
Krimpmaat	< 0,5 mm / m
Slijtvastheid BCA	AR 0,5*
Hechtsterkte op beton	tot en met 4 N / mm ²
Potlife	ca. 20 Min. (+ 20 °C)
Laagdikte	
(op minerale ondergronden)	2 – 15 mm , in verdiepingen tot 30 mm
Berijdbaar	ca. 24 uur.**(zachte banden)
Ondergrondvoorbereiding	Na gebruik stralen, frezen of afborstelen, primeren
Primer	KÖSTER SL Primer: poriën-open grondering, 1 laag
Verwerking	Rakel, prikroller
Vorbereiding op aansluitende hars vloercoatings	Afshuren (voor KÖSTER kunststof hars vloercoatings voldoende)

*in elk geval de best mogelijke waarde
** temperatuurafhankelijk



// Neem contact met ons op:

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Overveld 15 | 3 848 BT Harderwijk
Tel.: +31 341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl
www.koster-afdichtingssystemen.nl

Follow KÖSTER on social media:



Snel, zeker, duurzaam

// Verwerking



1 Ondergrondvoorbereiding



2 Grondering met KÖSTER SL Primer




3 Minimaal drie minuten intensief mengen met een geschikte mixer



4 Verdeel direct na het mengen in de gewenste laagdikte



5 De vloeregalisatiemassa wordt met een getande vloerwisser over grotere oppervlakken verdeeld

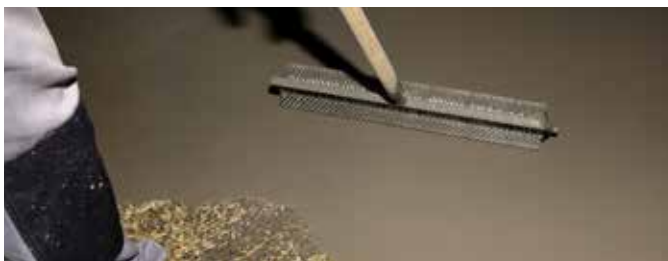

6 Ontlucht tot slot het materiaal met een prikrol



KÖSTER SL Premium
Het resultaat: een snel en
zeker uit te voeren duurzame
Vloeregalisatie

KÖSTER SL Premium

De belangrijkste eigenschappen op een rij:

- robuust, snel en gemakkelijk te gebruiken egaliseermiddel voor vloeren
 - zeer hoge drukvastheid 45 N/mm²
 - uitstekende vloeibaarheid
 - NIEUW: tweefasige krimp gecompenseerd daarom kan het met KÖSTER VAP I 06 Primer ook op kunstharvloeren worden gebruikt!
 - 90% minder krimp dan conventionele egaliseermiddelen voor vloeren
 - eenvoudig en klonten vrij te mengen
 - uitzonderlijk homogeen in de uitharding, dus: geen zachte laag aan het oppervlak!
 - ontwikkeld voor eenvoudige en veilige verwerking - hoge uitvoeringsbetrouwbaarheid
 - resulteert in een gladde, ook direct bruikbare oppervlakte
 - scheurvrij uitharden, ook bij verschillende laagdiktes
 - begaanbaar na ca. 3 - 4 uur*
 - tegelzetten na ca. 4 - 6 uur* mogelijk
 - parket-, tapijt na 24 uur* te plaatsen
 - kunststof coatings na 24 uur*
 - hoge hechting aan de ondergrond
- Geen onzekerheid meer over de zuigkracht van de ondergrond en geen (onveilige) voorbevochtiging nodig door gebruik van KÖSTER SL Primer

*temperatuurafhankelijk